



SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA z filtrem

Instrukcja obsługi



Przed rozpoczęciem użytkowania produktu, dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją.
Niestosowanie się do zaleceń w niej zawartych może skutkować utratą gwarancji.

Filtr z włókna węglowego

Filtr z włókna węglowego skutecznie odfiltruje z wody kranowej chlor, związki organiczne, duże cząsteczki i inne substancje szkodliwe.

Właściwości produktu :

- Usuwa chlor z wody
- Poprawia zapach wody
- Usuwa rdzę i inne zanieczyszczenia
- Łatwy i szybki montaż zarówno słuchawki jak i filtra

Parametry techniczne

Złącze ze standardowym gwintem: 1/2"
Natężenie przepływu przez filtr: 5 - 7 l/min
Zalecane ciśnienie pracy: 0,1 - 0,4 MPa (1 - 4 bar)
Materiał filtracyjny: włókno węglowe
Temperatura stosowania: 5°C - 65°C
Materiał: ABS
Okres eksploatacji: 10000 l - 12000 l (w zależności od jakości wody)

Instrukcja użytkowania

Okres eksploatacji filtra węglowego wynosi 3 miesiące.

Okres eksploatacji filtra zależy od jakości wody kranowej. Aby utrzymać ten sam efekt podczas użytkowania, należy wymieniać filtr na czas, w przeciwnym razie działanie produktu ulegnie pogorszeniu.


Słuchawkę z filtrem zamontuj zamiast tradycyjnej słuchawki, dokręcając ją do węża prysznicowego. Jest to standardowe przyłącze 1/2". Jeżeli twój wąż ma przyłącze o innych rozmiarach należy zastosować odpowiednią redukcję .

UWAGA

Nie używaj narzędzi w celu dokręcenia węża do słuchawki! Może to spowodować uszkodzenie przyłącza. Konstrukcja pozwala wykonać poprawny montaż ręcznie.



WYMIARY FILTRA

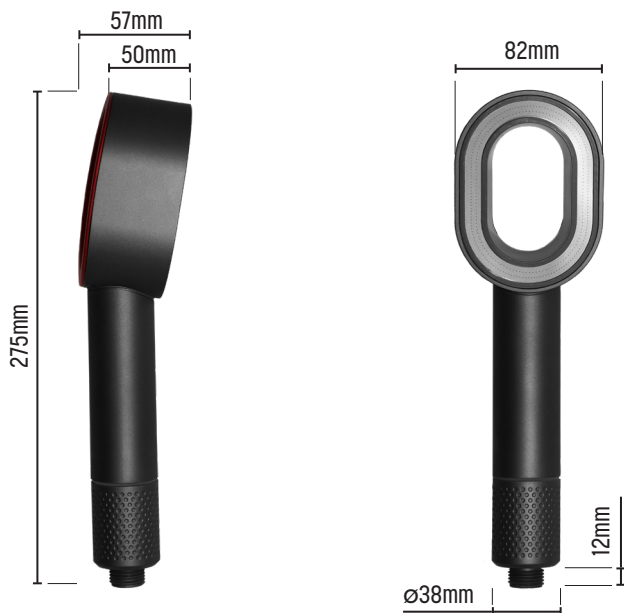

WYMIANA FILTRA

- Odkręć dolny uchwyt słuchawki i wyjmij filtr.
- Umieść nowy filtr w słuchawce. Zwróć uwagę aby strona filtra z uszczelką silikonową znajdowała się w uchwycie górnym.
- Dokręć uchwyt dolny tak aby szczelina między uchwytem dolnym i górnym była jak najmniejsza [<1 mm]. Spowoduje to docięnięcie uszczelki i zapobiegnie przeciekom.
- Zużyty filtr zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami (pojemnik na odpady zmieszane).
- Sprawdź elementy układu pod kątem szczelności. W przypadku braku wycieku możesz zakończyć montaż.

WARUNKI GWARANCJI

Produkt objęty jest gwarancją, która obowiązuje od dnia zakupu przez okres 24 miesięcy.

FORMASTER
G R O U P

Importer:

Formaster S.A.

ul. Fabryczna 24

25-818 Kielce

Bezpłatna infolinia: 800 703 048